


## BK-05

### Manueller Gurtautomat zum Verpacken von SMD-Bauteilen in Blistergurte

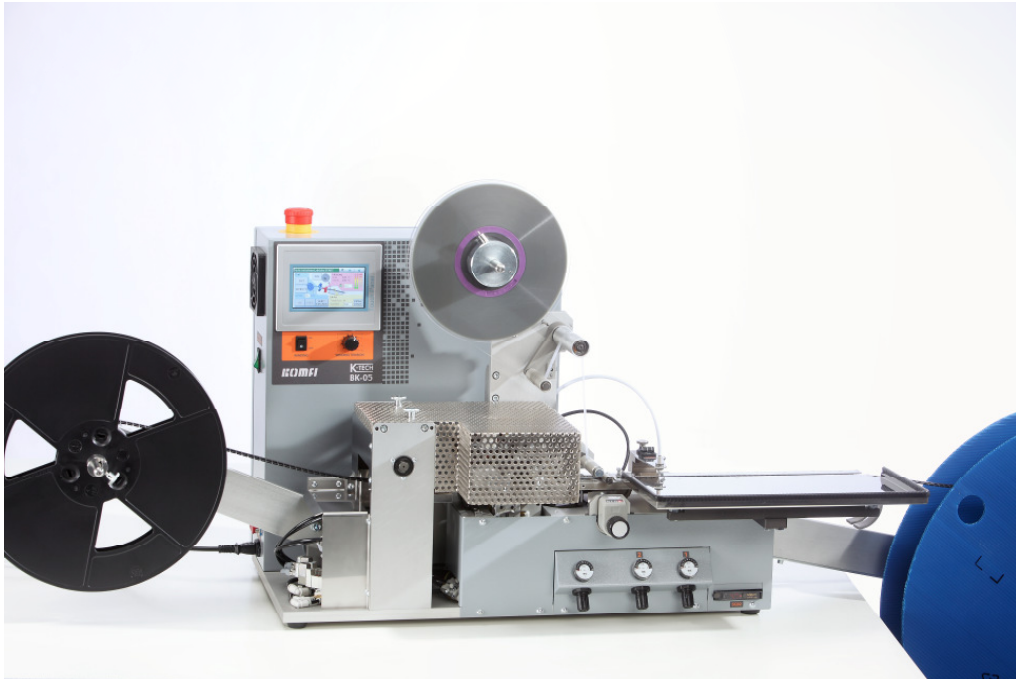


Taping at its best .....

#### Gurtautomat BK-05

- Gurtbreite einstellbar von 8mm bis 56mm bzw. 8mm bis 120mm
- zum Umbau keine Rüstsätze notwendig
- Gurtbreitenverstellung mit Anzeige, Genauigkeit 0,1mm
- pendelnd gelagerte Schweißkufen, Temperatur und Druck regelbar
- Umrüsten innerhalb weniger Minuten ohne Werkzeug durch geschultes Bedienpersonal
- Mikrometerschrauben zum Einstellen der Lage der Schweißkufen
- programmierbarer Zähler, programmierbarer Nachlauf
- Bedienung benutzerfreundlich menügeführt über ein Touch Panel
- die elektrischen Parameter können für jedes Bauteil in beliebig vielen Programmen hinterlegt werden
- Sensor zur Leertaschenkontrolle und zum zuverlässigen Zählen
- geeignet für Heißsiegel- und Kaltsiegeldeckfolie
- hervorragend geeignet zur Einbindung als Gurtmodul in vorhandene Anlagen
- **optional: Kamera zur Beschriftungs- und Lagekontrolle**


Gurtvorschub mit Schrittmotor

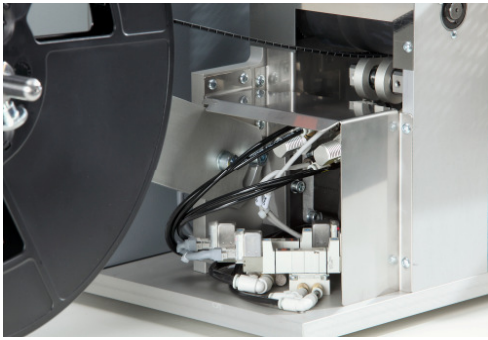


Bedieneinheit Touch Panel



Schweißkufen mit Mikrometerschraube

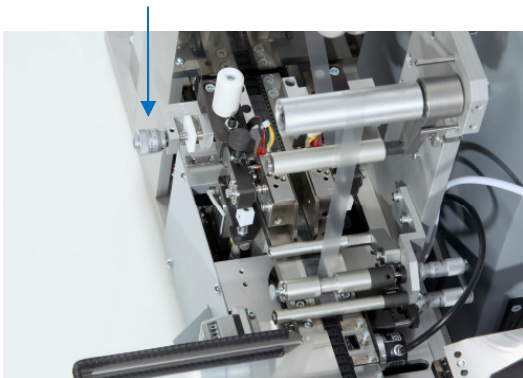

Gurtbreitenverstellung mit Anzeige

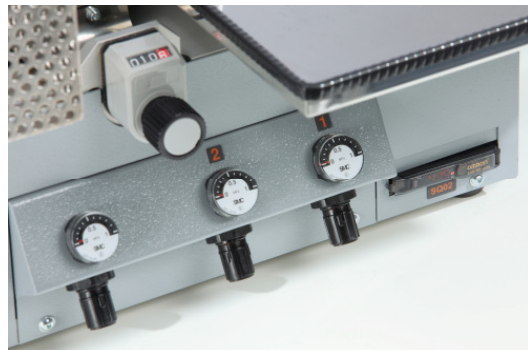

## Technische Daten:

Abmessungen:	2020 x 510 x 640 mm (LxBxH)
Gewicht:	ca. 50 kg
elektrische Anschlüsse:	230V / 50-60 Hz / 0,7kW
Druckluft:	0,5 MPa
Steuerung:	KOMFI Touch Panel
Durchsatz:	0,5 Sek. / Zyklus max.
Gurtbreite:	8mm – 56mm (Modell A) 8mm – 120mm (Modell C)
Taschentiefe:	23mm max.
Schnittstellen:	Schnittstelle für Pick & Place Schnittstelle für Kamera Ethernet
optischer Sensor:	Bauteilkontrolle; Bauteilzähler
Parameter Heißsiegel:	Temperatur; Schweißdauer; Druck
Vorlauf / Nachlauf:	programmierbar
<b>Optionen:</b>	<b>Kamera für Lagekontrolle der Bauteile</b>



K-TECH Electronic  
Vertriebs GmbH  
Fritz-Hopf-Straße 11a  
D-86720 Nördlingen  
Germany

Tel.: +49 (0) 9081/27590-0  
Fax: +49 (0) 9081/27590-29  
E-Mail: info@k-techgmbh.de  
Web: www.k-techgmbh.de

